

Kurzanleitung für Tillie Riese & Müller Load 75

Seite 1 von 5



Mit diesem Lara kannst Du ganz normal Fahrrad fahren, es ist aber wegen des größeren Gewichts und des langen Radstandes etwas gewöhnungsbedürftig. Beim zweirädrigen Lastenrad musst Du wie bei einem normalen Fahrrad selbst das Gleichgewicht halten. Genauso wie bei einem normalen Fahrrad kann es beim Langsamfahren etwas wackelig werden. Kleine Lenkbewegungen ermöglichen einfacheres Balancieren.

- **Nimm Dir deshalb vor dem ersten Fahren etwas Zeit, um Dich mit dem Lara und seinem Fahrverhalten vertraut zu machen.**
- **Aufgrund der Länge des Lastenrads hast Du einen größeren Wendekreis.**
- **TIPP: Schau beim Fahren nicht auf das vordere Rad, sondern darüber hinaus!**

Sicherheitsanweisungen

1. Vor dem Start Lenker und Sattel auf die richtige Höhe einstellen, so dass Du bequem und sicher fahren und bremsen kannst.
2. Der/die Fahrer*in des Lara ist zu jeder Zeit für die Kinder in der Transportbox verantwortlich.
3. Der/die Fahrer*in des Lara muss beim Fahren stets sitzen.
4. Pro Sitzbank sind max. 2 Kinder zugelassen. Das maximale Zuladegewicht des Lara darf nicht überschritten werden.
5. Die Kinder bei jeder Fahrt mithilfe der Dreipunktgurte anschnallen, Helm empfohlen.
6. In engen Kurven und gefährlichen Verkehrssituationen die Geschwindigkeit auf Schritttempo drosseln.
7. Beim Radfahren stets beide Bremsen verwenden. Die Finger immer bremsbereit am Lenker halten.
8. Kinder beim Ein- und Aussteigen begleiten. Bleibe beim Fahrrad und arretiere dieses mithilfe der Feststellbremse bzw. des Ständers.
9. Benutze das Lara nicht falsch oder nachlässig: fahre nicht auf, von oder gegen Bordsteinkanten.

Maximales Zuladegewicht = 100 kg

Maximale Belastung Sattel = 120 kg

Reifendruck = ca. 4 Bar

Diebstahlschutz

- **Beim Parken und Abstellen bist Du verpflichtet, das Lara immer mit dem vorhandenen Schloss vor Diebstahl zu sichern!**
- Mit dem Kabelschloss den Rahmen des Lara (möglichst an einen festen Gegenstand) sicher anschließen.

Kurzanleitung für Tillie Riese & Müller Load 75

Seite 2 von 5



Ständer

Ständer ausklappen	<ul style="list-style-type: none">• Links vom Lenker stehen• Linken Fuß hinter den Ständer stellen und mit beiden Händen am Lenker das Lara nach hinten ziehen (schwungvoll!), bis es auf dem Ständer steht.
Ständer einklappen	<ul style="list-style-type: none">• Lara mit beiden Händen am Lenker nach vorne schieben.• Der Ständer braucht ein bisschen Unterstützung beim Einklappen.

Reinigen

- Wenn das Lara durch die Verwendung schmutzig geworden ist, reinige es bitte vor der Rückgabe!

Lara reinigen	<ul style="list-style-type: none">• Akku entnehmen und vor Nässe schützen• Lara mit warmem Wasser und einer weichen Bürste/Tuch reinigen <p>ACHTUNG: Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden</p>
----------------------	--

Gangschaltung (rechts am Lenker)



Drehen nach unten:
Schalten in den höheren Gang
(Flache Strecke)



Drehen nach oben:
Schalten in den niedrigeren Gang
(bei Steigung)

Kurzanleitung für Tillie Riese & Müller Load 75

Seite 3 von 5




Erklärung Display (mittig am Lenker)



1 Netzschalter	Elektrischen Fahrradtrieb ein-/ausschalten
2 Lichtschalter	Licht an/aus
3 Information	Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigen z.B. Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Kilometer etc.
4 Unterstützungsmodus	Gewählter Unterstützungsmodus (Eco, Tour, Sport oder Turbo) wird angezeigt. Ändern des Unterstützungsmodus erfolgt über das Bedienfeld links am Lenker – Erläuterung im Folgenden
5 Akkuladestandsanzeige	Zeigt Ladestatus an. Wenn nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird: Akku aufladen!
6 Tachometer	Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
7 Reset	Zurücksetzen von Strecke, Fahrtzeit oder Durchschnitt im jeweiligen Anzeigemodus



Erklärung Bedienfeld für Unterstützungsmodus (links am Lenker)

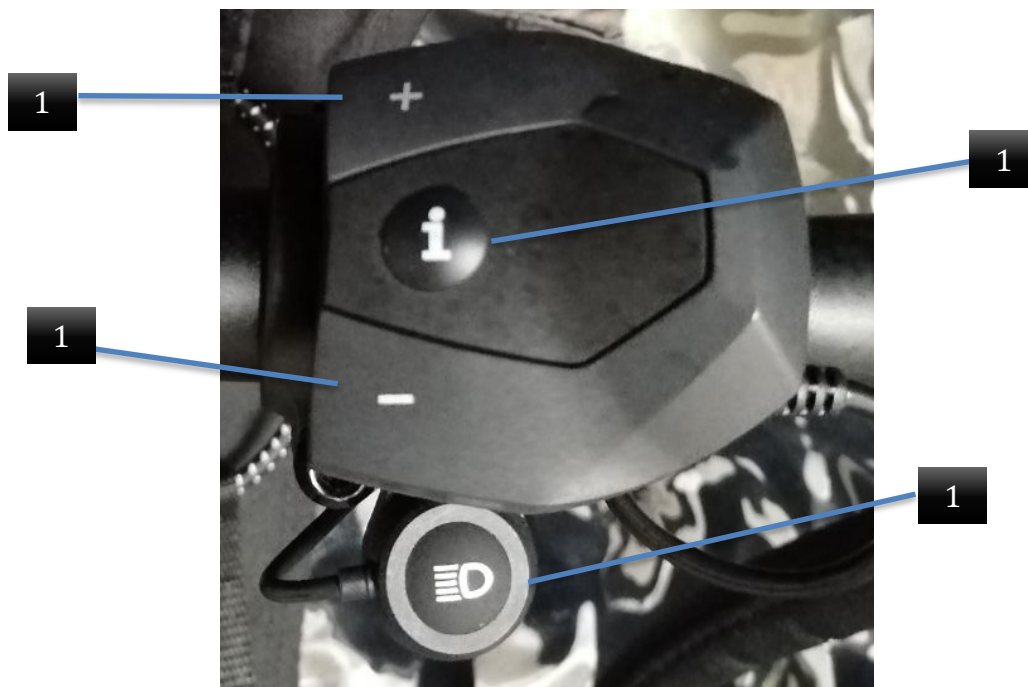

1 Plus	Mehr elektronische Unterstützung
2 Minus	Weniger elektronische Unterstützung
3 Information	Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigen z.B. Durchschnittsgeschwindigkeit, gefahrene Kilometer etc.
4 Fernlicht	Fernlicht ein- und ausschalten

Kurzanleitung für Tillie Riese & Müller Load 75

Seite 5 von 5



Akku aufladen

Spätestens wenn der Ladestatus auf der Anzeigeeinheit blinkt, musst Du den Akku aufladen, möglichst bei einer Umgebungstemperatur von 15 bis 25 °C.

Der Akku befindet sich zwischen Lenker und Sattel auf dem Fahrradrahmen.

Du kannst den Akku direkt am Fahrrad aufladen oder den Akku zum Aufladen entnehmen.

- **Zum Entnehmen benötigst Du den passenden Schlüssel (den Du von der Leihstation zusammen mit dem Fahrradschloss-Schlüssel erhältst).**
- **Solange das Akkuladegerät angeschlossen ist, ist die elektrische Unterstützung nicht in Betrieb!**



Akku entnehmen

- Schlüssel in das Schloss auf der linken Seite stecken und nach rechts drehen
- Akku am Griff anfassen und nach oben herausziehen

Akku laden

Der Akku-Ladekontakt befindet sich rechts. Der Anschluss ist ein Bajonettverschluss.

- Runden Stecker des Ladegeräts an den Akku anschließen und Netzstecker in einen 230 V-Steckdose stecken
- **Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden**
- Nach dem Laden die Kabelverbindung des runden Steckers vom Akku abziehen

ACHTUNG: Nicht einfach am Kabel ziehen! Beim Abziehen am Stecker anfassen!

Akku wieder einsetzen

- Akku erst rechts einschieben
- Schlüssel im Akkuschloss nach links drehen und abziehen

Technische Daten

Unterstützung des Antriebs	Bis 25 km/h
Reichweite	80-100 km
Akku	Bosch Power Pack 36V/ 500W
Wendekreis	Ca. 4,5 m Durchmesser
Gewicht	36 kg
Belastung	100 kg Transportbox 120 kg Sattel Gesamt (Rad plus Fahrer plus Zuladung) max. 200kg
Sitzbänke mit Dreipunktgurten	Für bis zu 3 (kleine) Kinder oder ein großes und ein kleines Kind